


## TCF Terminal Contráctil en Frío 15 - 35KV


Terminal Contráctil en frío para cables de aislamiento sólido tipo XLPE o EPR. No requiere de herramientas especiales para su instalación y cubre un rango amplio de calibres. Tiene excelente resistencia al ozono y radiación ultravioleta.

Fabricada de hule silicón de excelente estabilidad térmica y resistencia a los solventes y al intemperismo. Muy flexible y 100% hermética. Fácil instalación, no requiere de calor o fuego para su instalación. Larga vida y durabilidad aún en ambientes hostiles.



### Guía de Selección

| CATALOGO    |           | CALIBRE<br>AWG | DIAMETRO SOBRE AISLAMIENTO |             | DIAMETRO SOBRE CUBIERTA |             |
|-------------|-----------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| INTERIOR    | EXTERIOR  |                | MIN<br>(mm)                | MAX<br>(mm) | MIN<br>(mm)             | MAX<br>(mm) |
| <b>15KV</b> |           |                |                            |             |                         |             |
| TCF-15-1I   | TCF-15-1E | 4-1/0          | 17.0                       | 21.89       | 26.0                    | 31.0        |
| TCF-15-2I   | TCF-15-2E | 2/0-4/0        | 20.71                      | 25.7        | 29.2                    | 35.5        |
| TCF-15-3I   | TCF-15-3E | 250-500        | 24.88                      | 33.05       | 33.5                    | 43.2        |
| TCF-15-4I   | TCF-15-4E | 600-750        | 32.89                      | 37.78       | 42.2                    | 48.2        |
| <b>25KV</b> |           |                |                            |             |                         |             |
| TCF-25-1I   | TCF-25-1E | 2-3/0          | 23.00                      | 29.28       | 31.0                    | 38.5        |
| TCF-25-2I   | TCF-25-2E | 4/0-500        | 27.95                      | 38.3        | 37.1                    | 47.7        |
| TCF-25-3I   | TCF-25-3E | 600-750        | 37.44                      | 40.03       | 46.9                    | 53.0        |
| TCF-25-4I   | TCF-25-4E | 1000-1250      | 43.84                      | 48.0        | 55.4                    | 60.0        |
| <b>35KV</b> |           |                |                            |             |                         |             |
| TCF-35-1I   | TCF-35-1E | 1/0-3/0        | 28.29                      | 34.48       | 37.4                    | 41.3        |
| TCF-35-2I   | TCF-35-2E | 4/0-500        | 32.48                      | 43.5        | 41.8                    | 55.1        |
| TCF-35-3I   | TCF-35-3E | 600-750        | 41.84                      | 48.23       | 53.4                    | 60.0        |

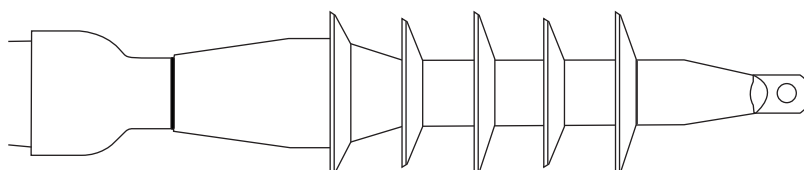

ALTA TENSION