


**WBC
Funda Premoldeada
para Protecci n de Barras
5 - 35KV**



Protege las barras de problemas por contaminaci n ambiental y mejora el desempe o el ctrico. Previene los da os ocasionados por la fauna. Permite su f cil remoci n para mantenimiento y limpieza de las mismas. Su superficie es resistente al "tracking" y rayos U. V. No requiere herramientas para su instalaci n.



Caracter�sticas El�ctricas	Valor
Resistividad Volum�trica	4.3x10E14ohm.cm
Resistencia Diel�ctrica	25kV/mm
A.C. Voltaje sostenido	42kV, 1min
Impacto el�ctrico	75kV pico
Flamabilidad	Pasa


Opciones



Para ordenar:
WBC-A-X-W-L
 A- Tensi n: 1KV, 25KV (5-25), 35KV
 X- Ancho de la barra en mm
 W-Espesor en pulgadas (1/4, 1/2, 3/8, etc.)
 L- Longitud: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm
 Ejemplo:
WBC-25-100-1/2-1200



Conectores y Uniones

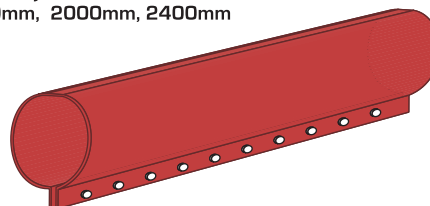

**Configuraci n Circular
con o sin Adhesivo**

AISLAMIENTO DE BARRAS