



W-MAT **Manga Abierta Termocontráctil**

Manga abierta termocontráctil de aplicación general, para reparación de cubiertas, aislamiento de derivaciones, cubierta de empalmes en media tensión y para aislamiento de empalmes en baja tensión hasta 1000V. Tecnología termocontráctil de simple instalación y 100% hermético.



Guía de Selección

Catálogo	Diámetro		Longitud (mm)
	Antes de contraer (mm)	Totalmente contraído (mm)	
W-MAT-43/8	43	8	1000
W-MAT-53/13	53	13	1000
W-MAT-75/22	75	22	1000
W-MAT-105/30	105	30	1000
W-MAT-146/38	146	38	1000
W-MAT-198/55	198	55	1000

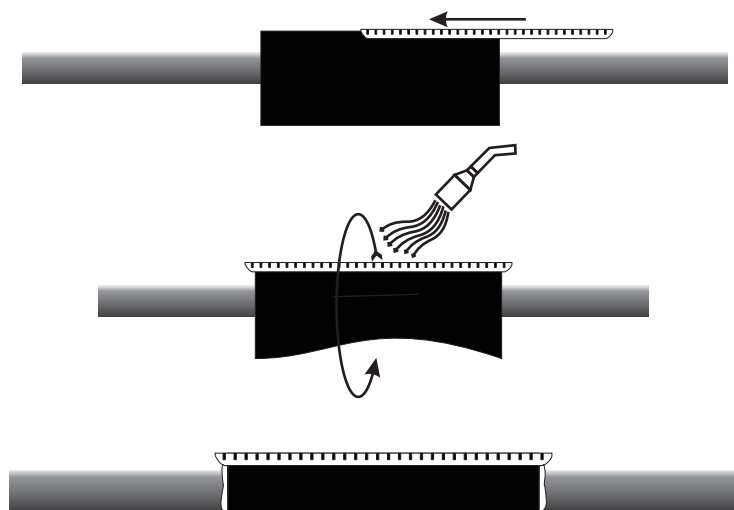

BAJA TENSION